


Montage af Plannja Tagtrin

Plannja Tagtrin for montage på stålpladetag med en tykkelse på minimum 0,40 mm eller aluminiumplade med en tykkelse på 0,60 mm. Tagtrin kan IKKE anvendes til forankringspunkt for livline.

Plannja Tagtrin kan anvendes på huse med en taghældning på maks. 45°. Tagtrin kan udelukkende monteres lige oven over hinanden.

Plannja Tagtrin har to sider, således at beslaget passer til forskellige hældninger. Ved taghældning over 33° skal det korte trin monteres i vandret position.

Anvendelse af tagtrin bør ske i henhold til gældende dansk lovgivning.

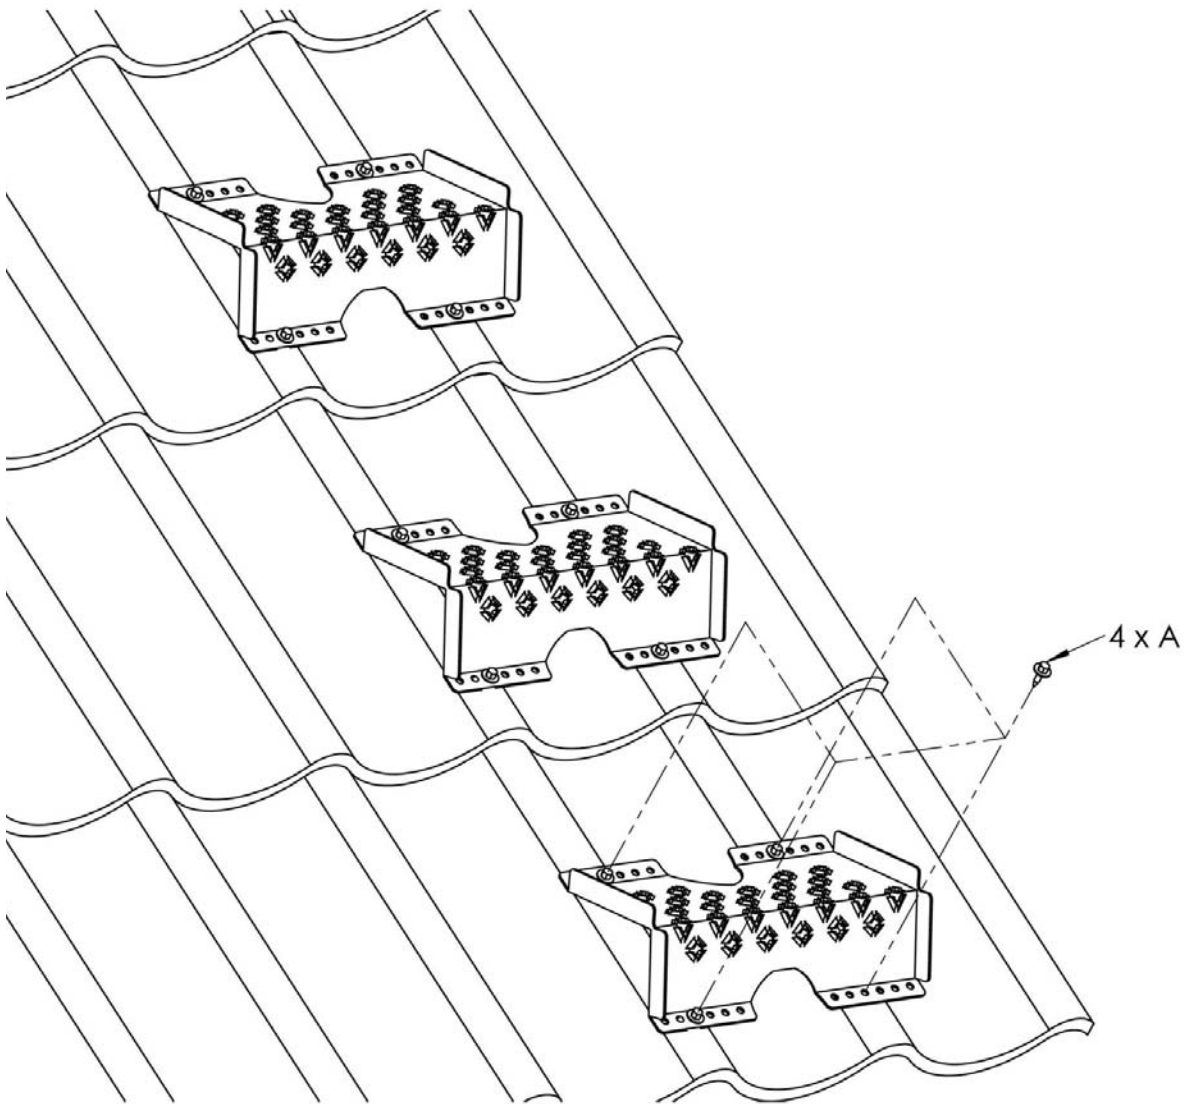

A = Rustfri skrue med skive 6,3 x 19 mm